


- Условные обозначения:
- T1-T1 - подающий трубопровод
  - T2-T2 - обратный трубопровод
  - H1 - нумерация горизонтальных веток
  - H1.1 - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
  - - приточный клапан Air-Vox Comfort
  - ▒ - наружная решетка в витражных конструкциях

- Примечание:
1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
  2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют  $\Phi 16 \times 2.2$  (на плане не указан).
  3. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
  4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
  5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
    - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
    - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
  6. Маркировка настроек термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: Б - белый колпачок (клапан V-Exact 3712), К - красный колпачок (клапан F-Exact BT3432-D).
  7. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirVox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirVox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirVox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirVox Comfort.
  8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

ООО «ДСК»  
 ДАННЫЙ ЧЕРТЕЖ ЯВЛЯЕТСЯ  
 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ  
 Г.И. ИНЖЕНЕР ТУКАЧЕНКО А.В.

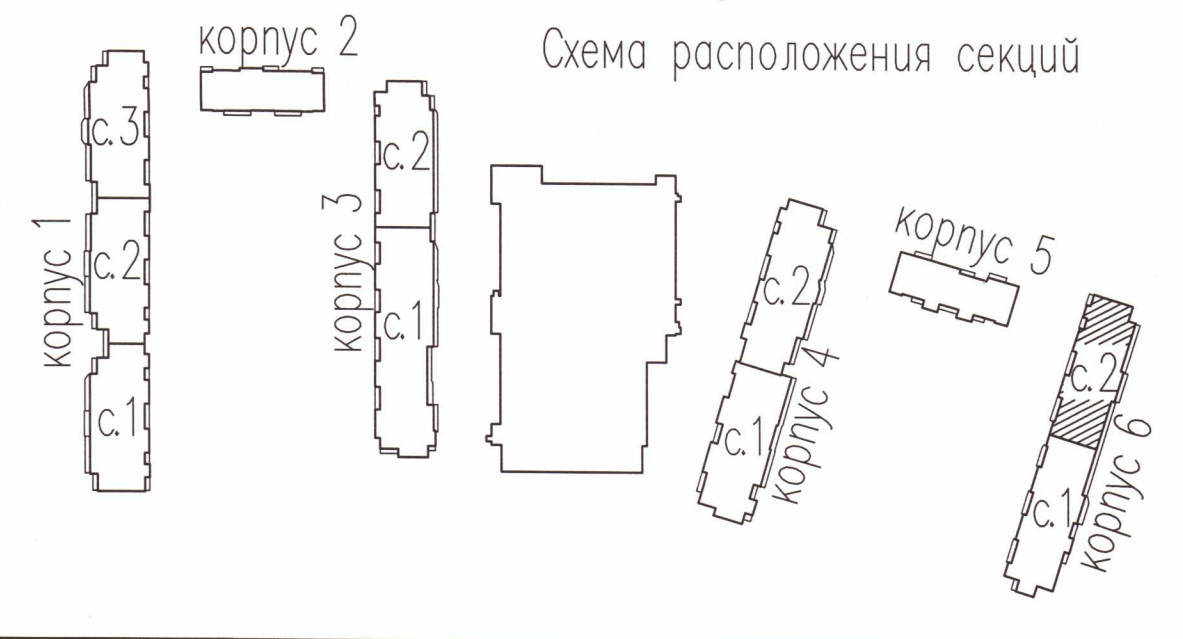

07/17 - 10 - 066			
Многоквартирный дом с подземным и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Команданский проспект, участок 1 (меж-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78.34.0004.28111945.			
Изм.	Кол-во	Лист	Итого
1	1	19	32
Жилой комплекс.		Страница	Лист
Корпус 6. Секция 2.		Р	19
План 3-12 этажа		Листов	32
Н. контр.		ООО «Простор-Л» Санкт-Петербург	

Илл.В.Н. попор. и дата. Взам. инв.В.Н.