


Схема расположения секций

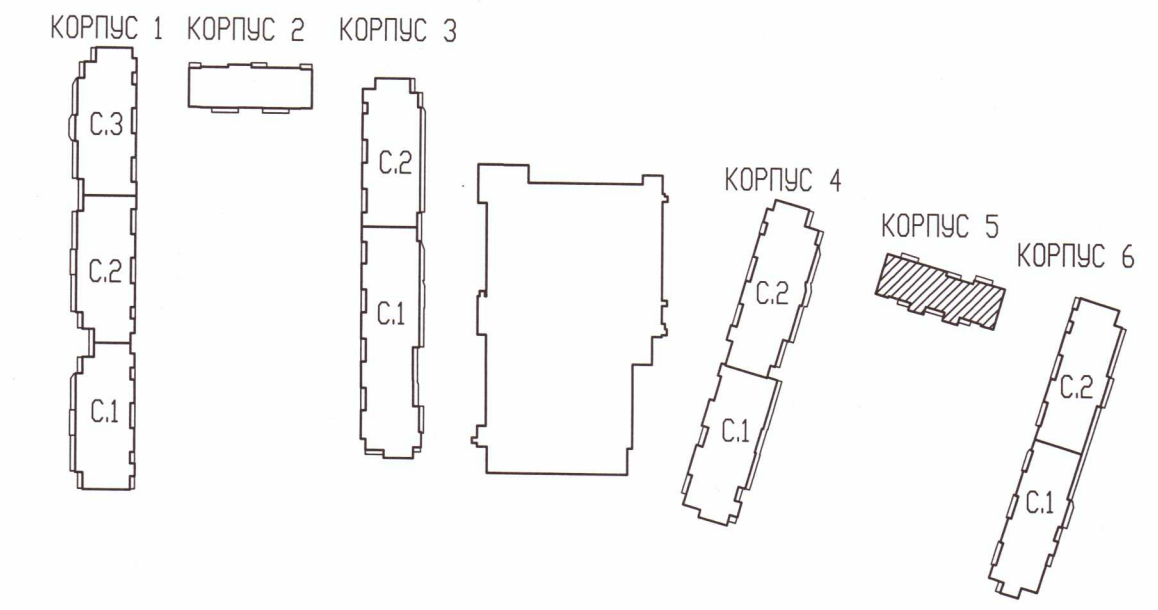

Условные обозначения:

- T1 → - подающий трубопровод
- T2 → - обратный трубопровод
- ⊙ 1 ⊙ - нумерация горизонтальных веток
- ⊙ 11 ⊙ - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- - приточный клапан Air-Box Comfort
- ▒ - наружная решетка в витражных конструкциях

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\Phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
3. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. Маркировка настройки термостатического клапана в объёме радиатора с боковым подключением: Б - белый колпачок (клапан V-Exact 3712), К - красный колпачок (клапан F-Exact BT3432-D).
7. В соответствие с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

ООО «ДСК»
 Данный чертёж является
 исполнительным
 гл инженер Ткаченко АВ



07/17 - 10 - 0B5			
Многоквартирный дом с подземными и многоярусными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11945.			
1	3	-	17-19
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.
разработчик	2	17	02.19
инженер	1	17	02.20
Жилой комплекс.		Стация	Лист
		Р	8
Корпус 5. План 13-23 этажа		Листов	17
Н. контр.			

Инв.Н подл. Подр. и дата Взам. инв.Н