


Схема расположения секций

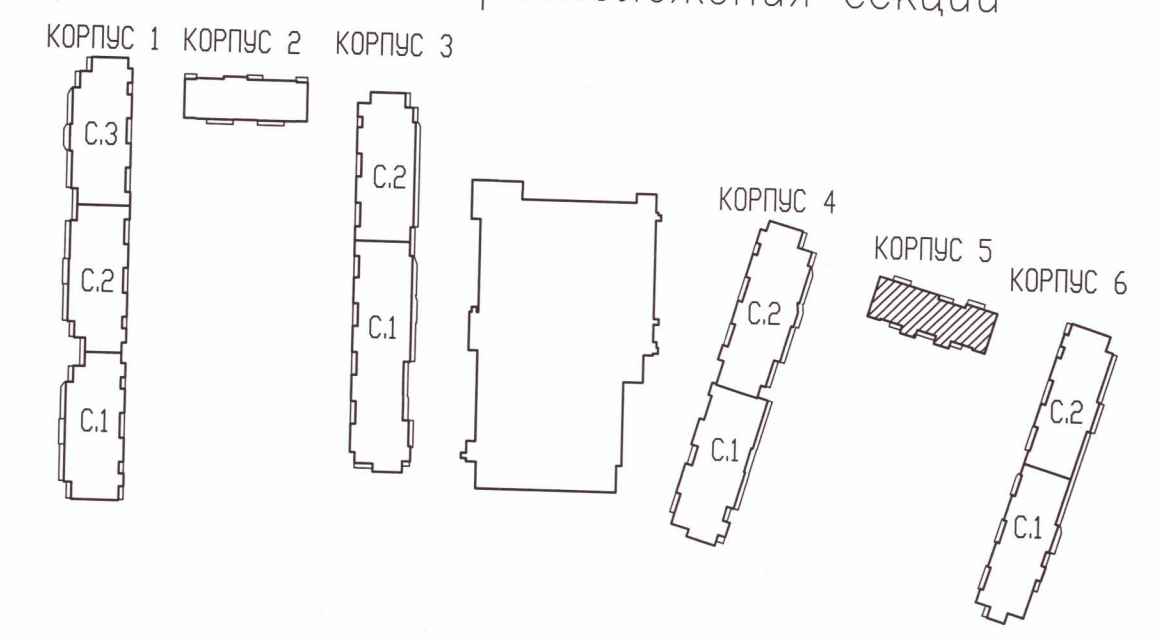

- Условные обозначения:
- T1— - подающий трубопровод
 - T2— - обратный трубопровод
 - ① - нумерация горизонтальных веток
 - ①.1 - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - - приточный клапан Air-Vox Comfor
 - ▒ - наружная решетка в витражных конструкциях

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
3. Отверстия 100×100 и менее продилаются по месту.
4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: Б - белый колпачок (клапан V-Exact 3712), К - красный колпачок (клапан F-Exact BT3432-D).
7. В соответствии с заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открываемом окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрываемом окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

ООО «ДСК»
 ДАННЫЙ ЧЕРТЕЖ ЯВЛЯЕТСЯ
 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
 ГЛ ИНЖЕНЕР ТКАЧЕНКО АВ



07/17 - 10 - 0B5					
Многоквартирный дом с подземными и многоэтажными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11945.					
Жилой комплекс.		Стация	Лист	Листов	
		Р	5	17	
Корпус 5. План 3 этажа					

Инв.Н. подл. Подг. и дата Взам. инв.Н.