

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют  $\phi 16 \times 2.2$  (на плане не указан).
3. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями СП 41-109-2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.
5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
  - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
  - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
7. В соответствии с Задачей на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открывающейся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающейся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
8. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.


Условные обозначения:

- T1 — подающий трубопровод
- T2 — обратный трубопровод
- — нумерация горизонтальных веток
- — нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
- — приточный клапан Air-Box Comfort
- — приточный козырек AS или аналог



ООО «Строительная компания «Каменка»  
В производство работ  
30 ОКТ 2019  
[Signature]  
[Signature]

Схема расположения секций

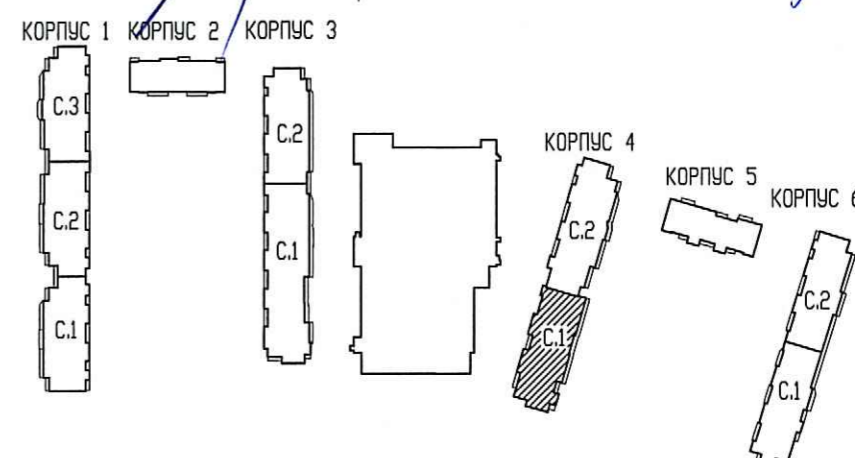

Инв.Н. подл. Попл. и дата Взам. инв.Н.

07/17 - 10 - 0B4				
2	-	зам.	133-19	10.19
Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Команданский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78-34-004/2011-1945.				
Изм.	Кол.чч.	Лист	№ док.	Подпись
г.л. спец.	Гурьева	[Signature]		12.18
вед. инженер	Понамарев	[Signature]		12.18
вед. инженер	Широченко	[Signature]		12.18
Н. контр.	Мыльникова	[Signature]		12.18
Жилой комплекс.			Стандия	Лист
Корпус 4. Секция 1. План 3-9 этажа			Р	5
			Листов	31
			ООО «Простор-Л плюс» Санкт-Петербург	