


ОБЕРАНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
29 ОКТ 2019
СОТРУДНИК ТО

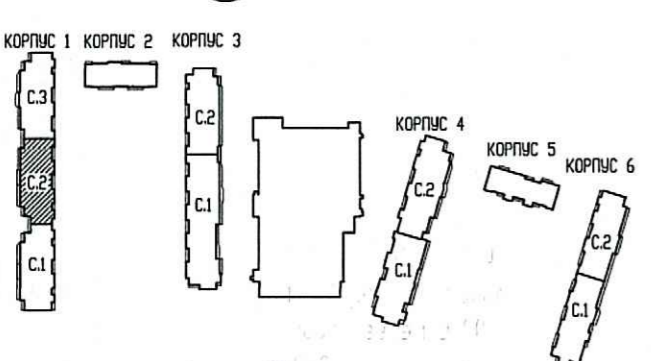

Примечание:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Все горизонтальные полимерные трубопроводы имеют $\phi 16 \times 2.2$ (на плане не указан).
3. Отверстия 100×100 и менее пробиваются по месту.
4. Монтаж полимерных трубопроводов вести в соответствии с положениями ЕН 41-109:2005, СП 73.13330.2016 и рекомендациями завода-изготовителя.

5. При монтаже радиаторов систем отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
6. Маркировка настройки термостатического клапана в обвязке радиатора с боковым подключением: К - красный колпачок (клапан RTR-N).
7. Все шахты ДВ и ДП выполнить герметичными с затиркой швов и последующим швабрированием.
8. В соответствии с заданием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox Comfort устанавливаются в количестве 2 штук следующим образом: горизонтально над балконной дверью; при открываемом окне в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрываемом окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки. Всего в квартире-студии 2 клапана AirBox Comfort.
9. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

- Условные обозначения:
- T1 → - подающий трубопровод
 - ← T2 ← - обратный трубопровод
 - ① - нумерация горизонтальных веток
 - ①.1 - нумерация горизонтальных веток, идущих на одну квартиру, в случае деления в пределах коллекторной одного квартирного отвода на две ветки
 - - приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▤ - решетка в витражных конструкциях

07/17 - 10 - 0B1			
Многоквартирный дом с подземными и наземными гаражами, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11945.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.
4	-	з.ом.	130-19
10.19			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндк.
л. спец.	Гурьева	12.18	
Вед. инженер	Пономарев	12.18	
Вед. инженер	Широченко	12.18	
Н. контр.	Мыльникова	12.18	

Жилой комплекс.
Корпус 1. Секция 2.
План 12 этажа

Студия	Лист	Листов
Р	20	45

ООО «Простор-Л плюс»
Санкт-Петербург

Инв.Н. подл. Подр. и дата. Взам. инв.Н.