


ПРОВЕРЕНО
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 16 АПР 2018
 сотрудник ТО _____

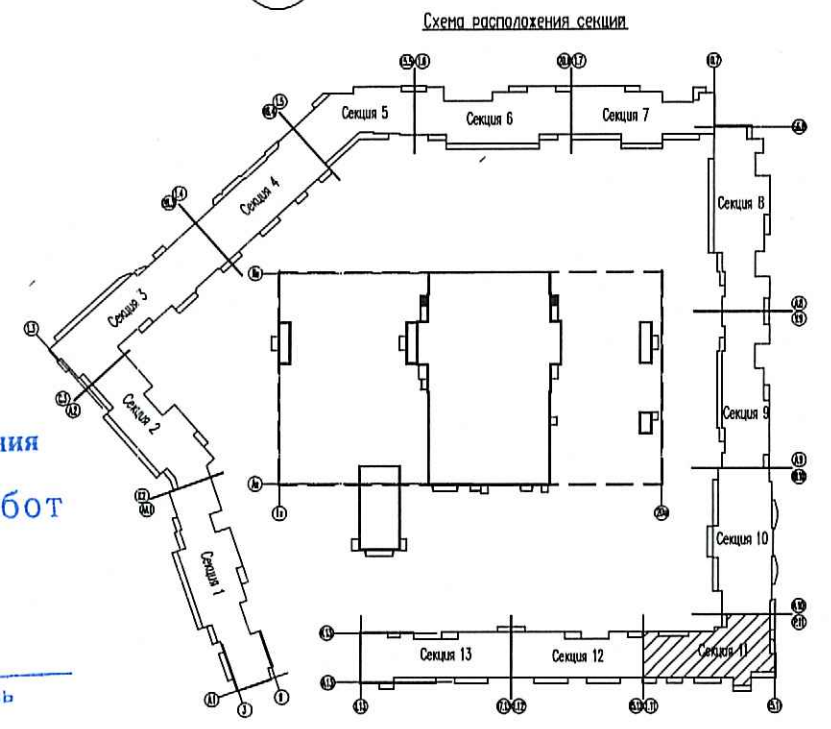

ООО «Строительная компания
 «Каменка»
 В производство работ
 28 АПР 2018

 Должность Подпись


Примечания:

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
4. В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 1 штуки горизонтально над балконной дверью при наличии клапана КИВ-125 в наружной стене. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

Условные обозначения:

- ① - нумерация горизонтальных веток
- - приточный клапан Air-Box Comfort
- ▬ - приточный козырек AS или аналог

Инв.Н подл. Погр. и дата. Взам. инв.Н

				07/16 - 9 - 0B4		
				Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:004281:11939.		
Изм.	Кол.чч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Страницы
Гл. спец.	Гурьева	6		<i>Гурьева</i>	03.18	Р
Вед. инженер	Мельников	6		<i>Мельников</i>	03.18	6
Н. контр.	Гурьева	6		<i>Гурьева</i>	03.18	
Жилой комплекс				Листов		
Секция 11. План 13-17 этажей				Листов		
				 ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург		