


ООО «Строительная компания «Камонка»
 В производство работ.
 13 СЕН 2018
 [Signature]
 Должность _____ Подпись _____

ПРОВЕРИЛО
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
 11 СЕН 2018
 [Signature]
 сотрудник ТО

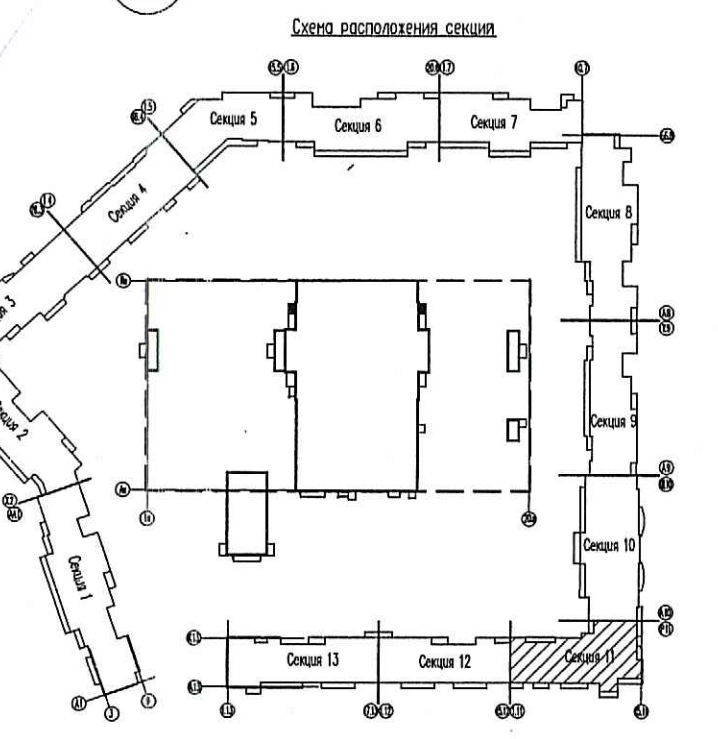

- Примечания:**
- Трубопроводы условно отнесены от стен.
 - Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
 - При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
 - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
 - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
 - ** - термоголовку не устанавливать.
 - В соответствии с Задаaniem на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются в количестве 1 штуки горизонтально над балконной дверью при наличии клапана КИВ-125 в наружной стене. Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.
 - Клапан КИВ-125 установить на высоте 2200мм от уровня чистого пола.

- Условные обозначения:**
- ① - нумерация горизонтальных веток
 - - приточный клапан Air-Box Comfort
 - ▬ - приточный козырек AS или аналог

Изм.	Кол.чл.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата
1	-	Зам	167-18	[Signature]	08.18
		Инженер		[Signature]	03.18
		Н. контр.		[Signature]	03.18

07/16 - 9 - 0B4		
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Командантский проспект, участок 1 (юго-западнее пересечения с рекой Камонкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11939.		
Жилой комплекс	Стация	Лист
	P	7
Секция 11. План 18 этажа	 ООО «Простор-Ль» Санкт-Петербург	

Инв.Н. подл. Подр. и дата Взам. инв.Н.