


ПРОВЕРено  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
16 АПР 2018  
СОТРУДНИК ТО

ООО «Строительная компания  
«Каменка»  
В производство работ  
28 АПР 2018

- Условные обозначения:
- нумерация горизонтальных балок
  - приточный клапан Air-Box Comfort
  - приточный козырек AS или аналог
  - приточный клапан КИБ-125

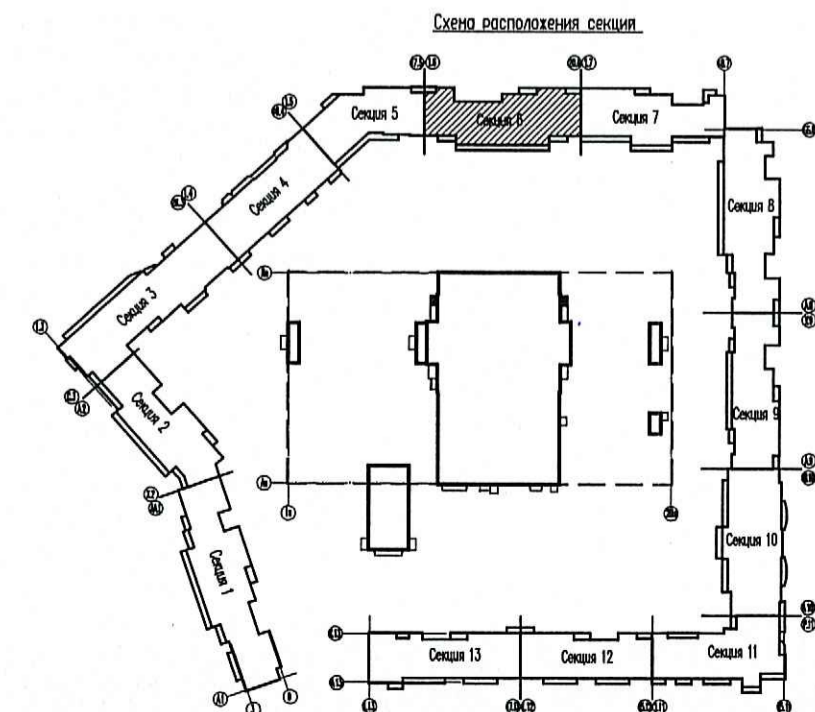

1. Трубопроводы условно отнесены от стен.
  2. Отверстия 100x100 и менее пробиваются по месту.
  3. При монтаже радиаторов системы отопления следовать рекомендациям завода-изготовителя, а также учитывать минимально допустимые расстояния:
    - от торца (боковой стенки) радиатора до стены минимум 200 мм;
    - от торца (боковой стенки) радиатора до откоса проема балконной двери минимум 100 мм.
  5. В соответствии с Задаанием на проектирование приточные оконные клапаны AirBox в квартирах-студиях устанавливаются:
    - а) в количестве 2 штук следующим образом:
      - горизонтально над балконной дверью;
      - при открывающемся окне - в окно установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки; при неоткрывающемся окне установить клапан AirBox Comfort без фрезеровки вертикально в балконную дверь на противоположную сторону от петель створки, в верхней части створки.
    - б) в количестве 1 штуки горизонтально над балконной дверью и клапане КИБ-125 в наружной стене
- Замену уплотнителя балконной двери по внешнему контуру производить строго напротив места установки клапана.

07/16 - 9 - 0В2

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и многоэтажным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, участок 1 (юго-западное пересечение с рекой Каменкой), кадастровый № земельного участка 78:34:0004281:11939.									
Изм.	Кол.чч	Лист	Ндк.	Подпись	Дата	Жилой комплекс	Студия	Лист	Листов
Гл. спец.	Гурьева			<i>[Signature]</i>	03.18		Секция 6. План 10 этажа	P	23
Вед. инженер	Шепель			<i>[Signature]</i>	03.18				
Н. контр.	Гурьева			<i>[Signature]</i>	03.18				

ООО «Простор-Л»  
Санкт-Петербург

Инв.Н подл. Попл. и дата. Взам. инв.Н